

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ФГБУ «ФЦАО»

О.В. Плямина

2025 г.



Изменение № 1 к документу

**«Методические рекомендации
по отбору проб газовойздушной смеси в целях определения
концентраций загрязняющих веществ (газов и паров)
и взвешенных веществ (аэрозолей, в т.ч. пыли) в выбросах
промышленных предприятий с учетом определения площади
внутреннего сечения газотока стационарного источника
выброса»**

MP 12.1.1.2-24

Дата введения 01.01.2026

Москва 2025

В разделе 5

Абзац 1 пункта 5.1.2 изложить в следующей редакции: «Измерительное сечение следует выбирать на прямом участке газохода (при отборе пылей предпочтительно вертикальном) на достаточном расстоянии от мест, где изменяется направление потока газа (колена, отводы), площадь поперечного сечения газохода (сужения или расширения газохода) или скорость газопылевого потока (после задвижек, вентиляторов, дросселирующих устройств). Пример принципиальных схем с выбором измерительного сечения в приложении Д».

Пункт 5.1.2 после абзаца 1 дополнить следующей информацией: «Также измерительное сечение не следует располагать в непосредственной близости от газоочистных установок с жидкой фазой для очистки газа (скрубберы, абсорберы, барботажные аппараты)».

Дополнить методические рекомендации Приложением Д следующего содержания

Приложение Д (информационное)

Принципиальные схемы с выбором измерительного сечения

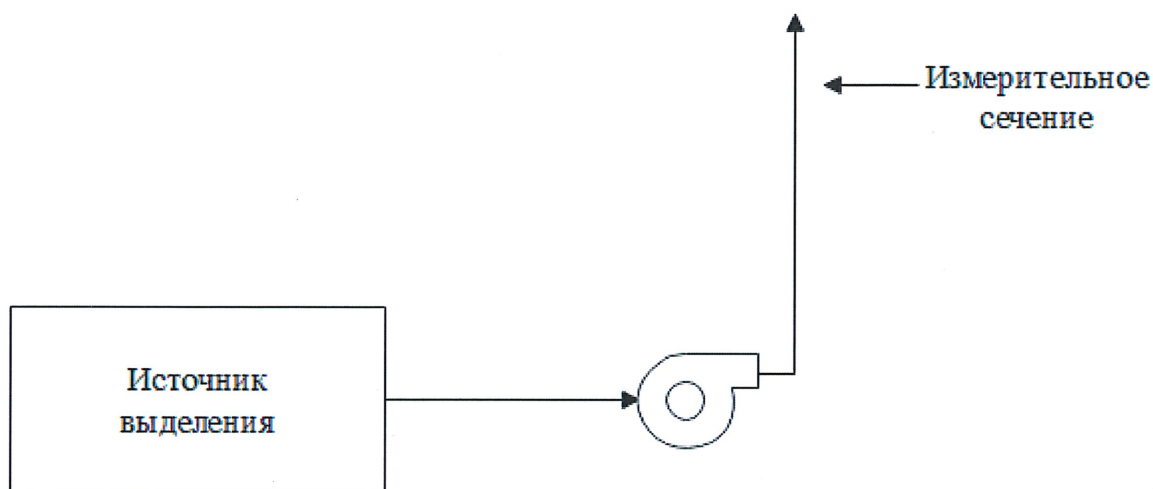


Рисунок Д.1 – Пример принципиальной схемы с вентилятором

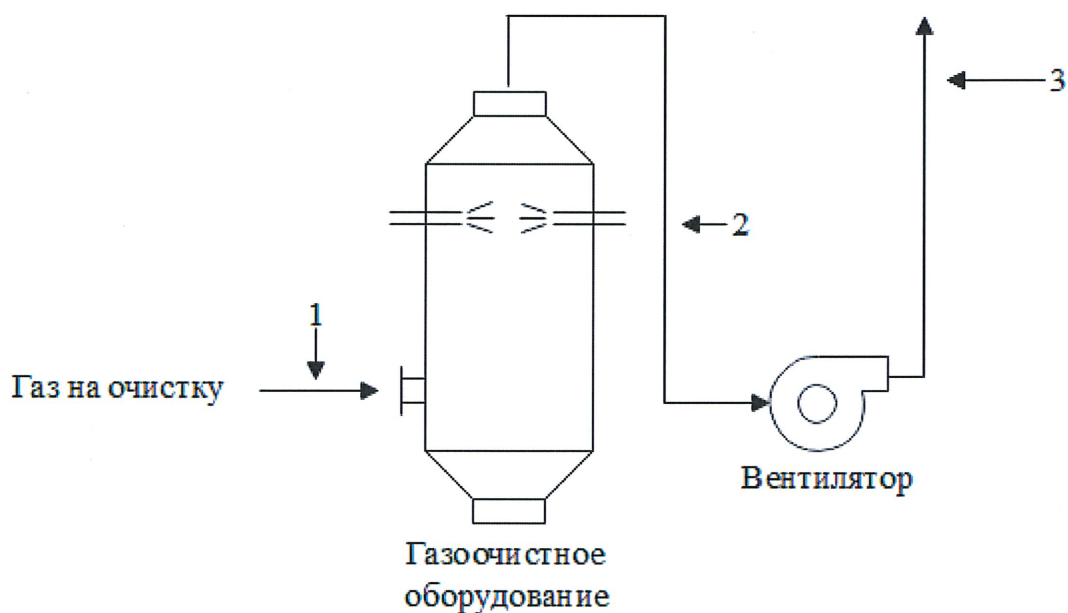


Рисунок Д.2 – Пример принципиальной схемы с газоочистным оборудованием и вентилятором

1,2 – измерительные сечения для отбора проб, предназначенных для оценки эффективности газоочистного оборудования, 3 – измерительное сечение для отбора проб, предназначенных для проведения количественного химического анализа и установления аэродинамических показателей потока.